

Gegenlager, Serie MP4

- Zylinderbefestigung nach ISO 15552
- geeigneter Kolben-Ø 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250 mm
- für Gabelbefestigung MP2 und AB3



Normen

ISO 15552

Technische Daten


Materialnummer	Kolben-Ø	Bohrung-Ø CR	Werkstoff	Oberfläche
1827001283	32 mm	10 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001284	40 mm	12 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001285	50 mm	12 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827020086	63 mm	16 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001287	80 mm	16 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827001288	100 mm	20 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827004866	125 mm	25 mm	Aluminium (geschmiedet)	-
1827004867	160 mm	30 mm	Gusseisen mit Kugelgraphit	verzinkt
1827004868	200 mm	30 mm	Gusseisen mit Kugelgraphit	verzinkt
1827004869	250 mm	40 mm	Gusseisen mit Kugelgraphit	verzinkt

Lieferumfang: Gegenlager inkl. Befestigungsschrauben

Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Aluminium (geschmiedet), Gusseisen mit Kugelgraphit
	verzinkt
Schrauben	Stahl
	verzinkt

Abmessungen

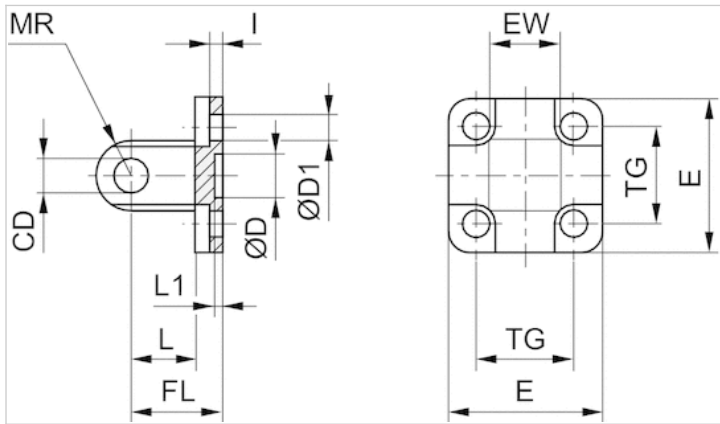

Abmessungen

Materialnummer	Kolben-Ø	CD H9	Ø D	Ø D1	E	EW	FL ±0,2	I ±0,5	L 1)	L1 1)	MR 2)	TG
1827001283	32 mm	10	30 H11	6.6	48	26 -0,2/-0,6	22	5.5	12	4.5	10	32,5 ±0,2
1827001284	40 mm	12	35 H11	6.6	53	28 -0,2/-0,6	25	5.5	15	4.5	12	38 ±0,2
1827001285	50 mm	12	40 H11	9	63	32 -0,2/-0,6	27	6.5	15	4.5	12	46,5 ±0,2
1827020086	63 mm	16	45 H11	9	73	40 -0,2/-0,6	32	6.5	20	4.5	16	56,5 ±0,2
1827001287	80 mm	16	45 H11	11	98	50 -0,2/-0,6	36	10	20	4.5	16	72 ±0,2
1827001288	100 mm	20	55 H11	11	115	60 -0,2/-0,6	41	10	25	4.5	20	89 ±0,2
1827004866	125 mm	25	60 H11	14	140	70 -0,5/-1,2	50	10	30	7	26	110 ±0,3
1827004867	160 mm	30	65 H11	18	180	90 -0,5/-1,2	55	10	35	7	31	140 ±0,3
1827004868	200 mm	30	75 H11	18	220	90 -0,5/-1,2	60	11	35	7	31	175 ±0,3
1827004869	250 mm	40	90 H11	22	280	110 -0,5/-1,2	70	11	45	11	41	220 ±0,3

1) Min.

2) Max.