


RA/192000/M, ISO Kompaktzylinder Mit Magnetkolben, doppeltwirkend



- > \varnothing 20 ... 125 mm
- > Entsprechend ISO 21287
- > M/50 Schalter können in die Profilvernut flach montiert werden
- > Standardausführung mit Magnetkolben
- > Dichtungen sichern hohen Wirkungsgrad und lange Lebensdauer
- > Drei alternative Führungssysteme: RA/192000/N2, .../N4 oder .../N6



Technische Merkmale

Betriebsmedium:

Gefilterte, geölte oder ungeölte Druckluft

Norm:

ISO 21287

Wirkungsweise:

RA/192000/M: Doppeltwirkend, Magnetkolben, Kolbenstange mit Außengewinde, Endlagenpuffer
RA/192000/MX: Doppeltwirkend, Magnetkolben, Kolbenstange mit Innengewinde, Endlagenpuffer

Betriebsdruck:

1 ... 10 bar (14 ... 145 psi)

Anschlüsse:

M5, G1/8 ... G1/4

Zylinderdurchmesser:

20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 und 125 mm

Standardhublängen:

Siehe unten Tabelle (Standardhublängen)

Sonderhublängen:

\varnothing 20 ... 25 mm (5 ... 200 mm)
 \varnothing 32 ... 40 mm (5 ... 300 mm)
 \varnothing 50 ... 63 mm (10 ... 400 mm)
 \varnothing 80 ... 125 mm (15 ... 500 mm)

Gerätetemperatur:

-5 ° ... +80 °C (+23 ° ... +176 °F)
Um das Einfrieren der Teile zu vermeiden, muss die Druckluft unter +2 °C (+35 °F) frei von Feuchtigkeit

Material:

Profilrohr: Aluminium eloxiert
Enddeckel: Aluminiumdruckguss
Kolbenstange: Edelstahl
Kolbenstangendichtung: PUR
Kolbendichtung: NBR
O-Ringe: NBR

Technische Daten

Zylinder \varnothing (mm)	20	25	32	40	50	63	80	100	125
Anschluss	M 5	M 5	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/8	G 1/4
Kolbenstangen \varnothing (mm)	10	10	12	16	20	20	25	25	32
Kolbenstangengewinde	M8x1,25	M8x1,25	M10x1,25	M10x1,25	M12x1,25	M12x1,25	M16x1,5	M16x1,5	M27x2
Aufprallenergie (J) max.	0,2	0,3	0,45	0,75	1,1	1,3	1,9	2,3	3
Theoretische Kraft bei 6 bar ausfahrend (N)	188	294	482	754	1178	1870	3016	4710	7363
Theoretische Kraft bei 6 bar einfahrend (N)	141	247	414	633	990	1680	2722	4416	6882
Luftverbrauch bei 6 bar ausfahrend (l/cm)	0,022	0,035	0,056	0,088	0,137	0,218	0,35	0,55	0,86
Luftverbrauch bei 6 bar einfahrend (l/cm)	0,016	0,028	0,048	0,074	0,114	0,195	0,32	0,51	0,79

Technische Daten, Tandemzylinder (erhöhte Kraft), RA/1920xx/TM.

Nur für Typ RA/1920xx/TM..	20	25	32	40	50	63	80	100
Aufprallenergie (J) max.	0,2	0,3	0,45	0,75	1,1	1,3	1,9	2,3
Theoretische Kraft bei 6 bar ausfahrend (N)	330	542	897	1387	2168	3552	5737	9130
Theoretische Kraft bei 6 bar einfahrend (N)	141	247	414	633	990	1680	2722	4416
Luftverbrauch bei 6 bar ausfahrend (l/cm)	0,038	0,063	0,105	0,162	0,253	0,414	0,669	1,065
Luftverbrauch bei 6 bar einfahrend (l/cm)	0,016	0,028	0,048	0,074	0,114	0,195	0,32	0,51

Standardhublängen

Zylinder \varnothing (mm)	Hublänge (mm)										
	5	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100
20	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
25	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
32	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
40	•	•	•	•	•	•	•	•	–	–	–
50	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
63	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•
100	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•
125	–	–	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Konstruktion und Auslegung in der Pneumatik

Regeln

Die Auswahl von Pneumatikprodukten beruht meistens auf Erfahrungswerten. Die Zylinder werden oft überdimensioniert, d. h. die Kräfte sind zu groß und der Luftverbrauch zu hoch. Demzufolge werden auch die Ventile zu groß gewählt, was zu überhöhten Zylindergeschwindigkeiten führt.

Dies gilt auch für Verschraubungen und Schläuche. Das Ergebnis: Die Baukomponenten sind größer als notwendig und verbrauchen zu viel Druckluft – eine Verschwendung von Energie und Geld. Hält man sich jedoch an einige bewährte Regeln und Gesetze der Pneumatik, ist es ein Leichtes, die richtige Größe für die Pneumatikanlage zu ermitteln.

Zu beachtende Grundlagen



Erforderliche Kraft, die für die Bewegung benötigte Zeit, verfügbarer Druck und Luftverbrauch. Muss der Zylinder einer Norm entsprechen, Dämpfung, Magnetschalter, Zylinder werden beim Zusammenbau geschmiert und arbeiten unter normalen Bedingungen ohne weitere Schmierung. Die Verwendung einer Schmiervorrichtung verlängert jedoch die Lebensdauer dieser Produkte.

Regel zur Berechnung

Addieren Sie für hohe Geschwindigkeiten 25%, für geringe Geschwindigkeiten 50% und für extrem langsame Geschwindigkeiten 100% zusätzliche Kraft zur theoretischen Kraft dazu.

Die Wahl der richtigen Größe basiert auf der erforderlichen Kraft und dem vorhandenen Druck. Weitere Informationen zu Zylindergrößen und zum Luftverbrauch finden Sie auf Seite 1.







Weitere Zylinderausführungen nach ISO 15552. Zylinderausführungen im Rahmen werden in diesem Datenblatt dargestellt.

													
Symbole		Profilrohr	Rundrohr	Industrie-Automation	Nahrungsmittel und Getränke	Automobil-Industrie	ATEX II 2GD	Bahn *)	CE-Zertifiziert	ø (mm)	Baureihe	Beschreibung	Datenblatt
		•	•	•	•					20 ... 125	RA/192000	Doppeltwirkender Zylinder	de_1_5_084_RA_192000_M
							•	•		20 ... 125	RA/192000/M/EX		de_1_5_085_RA_192000_M_EX
		•	•	•	•					20 ... 63	RA/191000, RA/193000	Einfachwirkender Zylinder	de_1_4_084_RA_191000_M

• Baureihe erhältlich. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte unseren technischen Service oder besuchen Sie <http://www.norgren.com>

1*) Zylinder für Schienenverkehr: Stoß- und Schwingfestigkeit nach EN 61373 Kat. 1; Klasse A + B

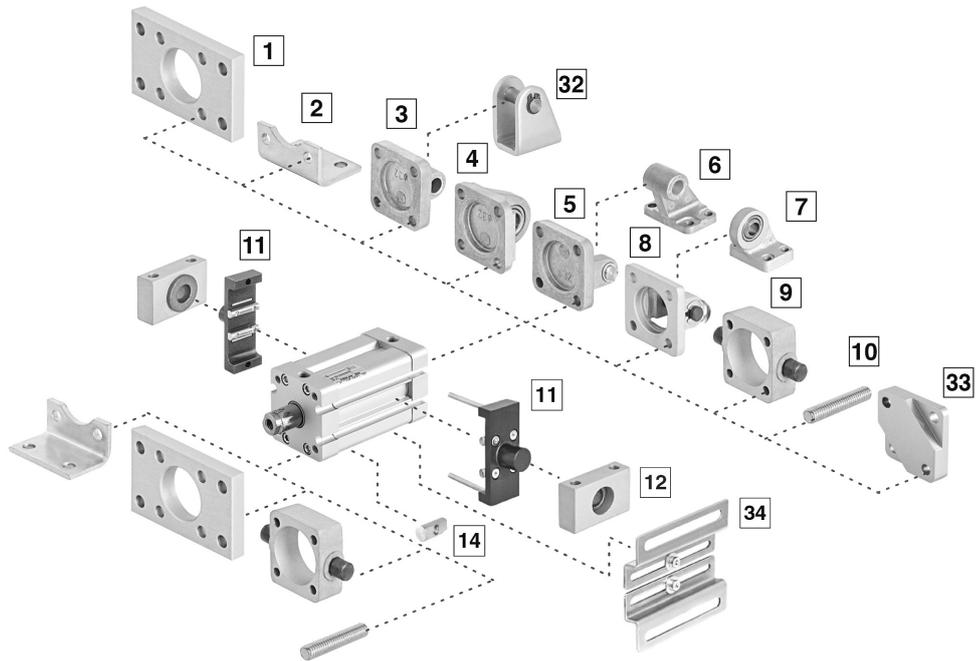
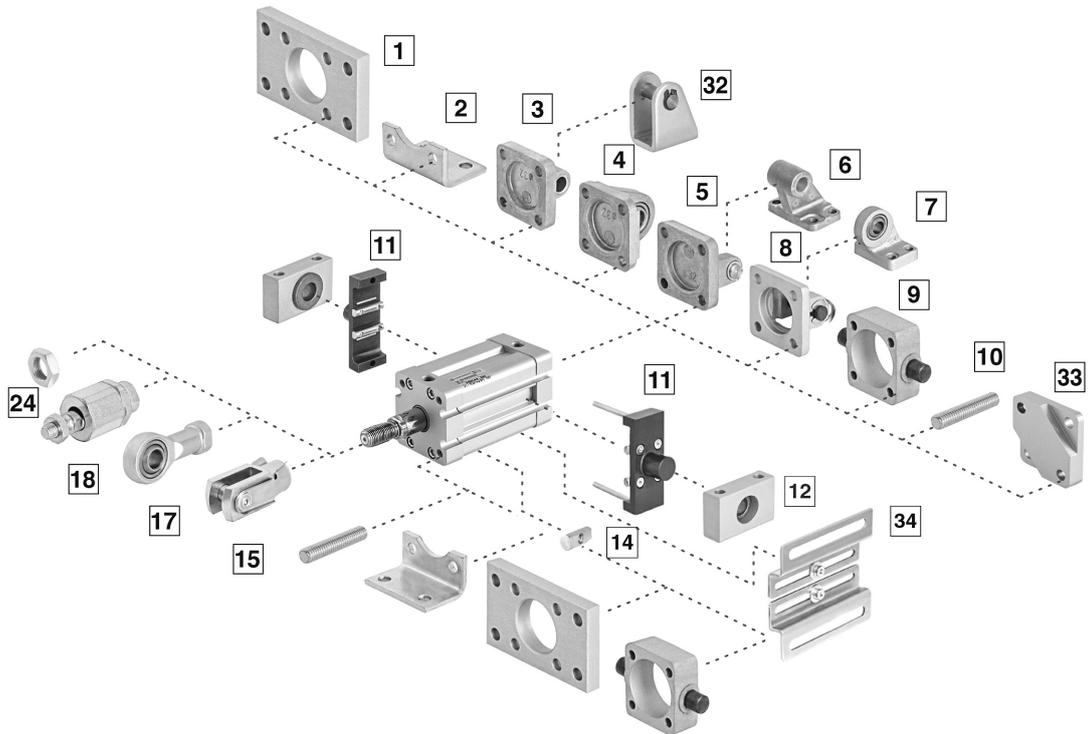
Zylinderausführungen

Symbole	Spezialausführungen	Kolbenstangenmaterial	Standardtyp (Kolbenstange)		ø	Beschreibung	Seite	
Siehe Beschreibung unten	T	R	S	mit Außengew.	mit Innengew.	(mm)		
	•	X	•	RA/192000/M	RA/192000/MX	20 ... 125	Standard Zylinder	7
		X	•	RA/192000/W2	RA/192000/W2X	20 ... 25	Zylinder mit speziellem Dicht-/Abstreifelement	
		X	•	RA/192000/X4	RA/192000/X4X	32 ... 100	Leichtlaufzylinder (reibungssreduziert) ohne Endlagendämpfung Betriebsdruck: 1 ... 10 bar; Betriebsmedium: Gefilterte und ungeölte Druckluft	
		X	•	RA/192000/MU	RA/192000/MUX	20 ... 125	Zylinder mit verlängerter Kolbenstange ø 20 ... 25 mm (Hub + Verlängerung = 300 mm) ø 32 ... 40 mm (Hub + Verlängerung = 400 mm) ø 50 ... 63 mm (Hub + Verlängerung = 500 mm) ø 80 ... 125 mm (Hub + Verlängerung = 600 mm)	
	•	X	•	RA/192000/JM	RA/192000/JMX	20 ... 125	Zylinder mit durchgehender Kolbenstange	
		X		RA/192000/N2	RA/192000/N2X	20 ... 100	Zylinder mit verdrehgesicherter Kolbenstange	
		X		RA/192000/N4		20 ... 100	Zylinder mit Gleitführung ø 20 ... 25 mm (max. Hub = 80 mm) ø 32 ... 100 mm (max. Hub = 100 mm)	
		X		RA/192000/N6		25 ... 32	Zylinder mit Führungsschlitzen nur Standardhübe 25, 50, 75 und 100 mm	
		X	•	RA/192000/TM	RA/192000/TMX	20 ... 100	Tandemzylinder (erhöhte Kraft)	
		X	•	RA/192000/SM	RA/192000/SMX	20 ... 100	Mehrstellungszylinder	
		X	•	RA/192000/L4	RA/192000/L4X	32 ... 125	Zylinder mit Feststelleinheit (passiv) Die Kolbenstange wird durch Federkraft gehalten und bei Druckbeaufschlagung gelöst. Betriebsdruck für die Feststelleinheit: 4 ... 10 bar	

Für die Ausführungen T, und S siehe Typenschlüssel

Alternative Ausführungen ohne Magnetkolben (ø 63 ... 125 mm) auf Anfrage.

*1) Ausführung T: ø 20 ... 100 mm; max. Hub 200 mm; X = Standard; • = Option

Serie RA/192000/MX

Serie RA/192000/M


Befestigungselemente

Typ	A	B, G	C	D	D2	FH	L2
							
	10	1	2	5	8	9	32
ø	Seite 11	Seite 11	Seite 11	Seite 12	Seite 12	Seite 12	Seite 13
20	–	QA/192020/22	QM/192020/21	–	–	–	QM/8020/44
25	–	QA/192025/22	QM/192025/21	–	–	–	QM/8020/44
32	QM/8032/35	QA/8032/22	QA/192032/21	QA/8032/23	QA/8032/42	QA/8032/34	–
40	QM/8032/35	QA/8040/22	QA/192040/21	QA/8040/23	QA/8040/42	QA/8040/34	–
50	QM/8050/35	QA/8050/22	QA/192050/21	QA/8050/23	QA/8050/42	QA/8050/34	–
63	QM/8050/35	QA/8063/22	QA/192063/21	QA/8063/23	QA/8063/42	QA/8063/34	–
80	QM/8080/35	QA/8080/22	QA/192080/21	QA/8080/23	QA/8080/42	QA/8080/34	–
100	QM/8080/35	QA/8100/22	QA/192100/21	QA/8100/23	QA/8100/42	QA/8100/34	–
125	QM/8125/35	QM/8125/22	QM/8125/21	QM/8125/23	QA/8125/42	QA/8125/34	–
Typ	R	S	SW	UH	UR	US	Anbausatz
							
	3	12	6	11	4	7	33
ø	Seite 12	Seite 13	Seite 14	Seite 13	Seite 13	Seite 14	Seite 15
20	QM/192020/27	–	–	–	–	–	QA/192020/55
25	QM/192025/27	–	–	–	–	–	QA/192025/55
32	QA/8032/27	QA/8032/41	M/P19493	PQA/182032/40	QA/8032/33	M/P40310	QA/192032/55
40	QA/8040/27	QA/8040/41	M/P19494	PQA/182040/40	QA/8040/33	M/P40311	QA/192040/55
50	QA/8050/27	QA/8040/41	M/P19495	PQA/182050/40	QA/8050/33	M/P40312	QA/192050/55
63	QA/8063/27	QA/8063/41	M/P19496	PQA/182063/40	QA/8063/33	M/P40313	QA/192063/55
80	QA/8080/27	QA/8063/41	M/P19497	PQA/182080/40	QA/8080/33	M/P40314	QA/192080/55
100	QA/8100/27	QA/8100/41	M/P19498	PQA/182100/40	QA/8100/33	M/P40315	QA/192100/55
125	QM/8125/27	QA/8100/41	M/P19499	PQA/182125/40	QM/8125/33	M/P71355	QA/192125/55

Für Zylinder mit Außengewinde
Zubehör

Typ	AK	F	N2	UF	Abdeckband	Magnetschalter	Nutstein	Anbausatz für Ventile
								
	18	15	24	17			14	34
ø	Seite 11	Seite 12	Seite 13	Seite 12	Seite 15	Seite 16 & 17	Seite 15	Seite 15
20	QM/8020/38	QM/8020/25	M/P1501/60	QM/8020/32	M/P72725/1000		M/P72816	–
25	QM/8020/38	QM/8020/25	M/P1501/60	QM/8020/32	M/P72725/1000		M/P72816	–
32	QM/8025/38	QM/8025/25	M/P1501/89	QM/8025/32	M/P72725/1000		M/P72816	–
40	QM/8025/38	QM/8025/25	M/P1501/89	QM/8025/32	M/P72725/1000		M/P72816	–
50	QM/8040/38	QM/8040/25	M/P1501/90	QM/8040/32	M/P72725/1000		M/P72816	QA/180050/22/54
63	QM/8040/38	QM/8040/25	M/P1501/90	QM/8040/32	M/P72725/1000		M/P72816	QA/180050/22/54
80	QM/8050/38	QM/8050/25	M/P1501/91	QM/8050/32	M/P72725/1000		M/P72816	QA/180080/22/54
100	QM/8050/38	QM/8050/25	M/P1501/91	QM/8050/32	M/P72725/1000		M/P72816	QA/180080/22/54
125	QM/8125/38	QM/8125/25	M/P1501/105	QM/8125/32	M/P72725/1000		M/P72816	QA/180080/22/54

Pos.	Typ	Standard	Pos.	Typ	Standard	Pos.	Typ	Standard
1	B, G	Aluminium eloxiert	7	US	Grauguss beschichtet Innenring: Stahl, Außenring: Messing	15	F	Stahl galvanisiert, Bolzen: Stahl galvanisiert, Sicherungsring: Stahl galvanisiert
2	C	Stahl beschichtet (ø 20 ... 125 mm)	8	D2	Aluminium-Druckguss (ø 32 ... 125 mm) Bolzen: Edelstahl (ferritisch), Sicherungsring: Stahl galvanisiert	17	UF	Stahl galvanisiert, Innenring: Stahl, Außenring: Messing
3	R	Aluminium-Druckguss (ø 20 ... 100 mm) Grauguss beschichtet (ø 125 mm)	9	FH	Grauguss beschichtet	18	AK	Stahl galvanisiert
4	UR	Aluminium-Druckguss (ø 32 ... 100 mm) Grauguss beschichtet (ø 125 mm) Innenring: Stahl, Außenring: Messing	10	A	Stahl galvanisiert	24	N2	Stahl verzinkt
5	D	Aluminium-Druckguss (ø 32 ... 125 mm) Bolzen: Stahl galvanisiert (ferritisch) Sicherungsring: Stahl galvanisiert	11	UH	Aluminium eloxiert	32	L2	Stahl galvanisiert
6	SW	Aluminium-Druckguss (ø 32 ... 100 mm) Grauguss beschichtet (ø 125 mm)	12	S	Aluminium eloxiert Lager: Messing	33		Aluminium eloxiert
			14	Nutstein	Stahl	34	Anbausatz für Ventile	Stahl galvanisiert

Verschleißteilsatz für Profilrohr

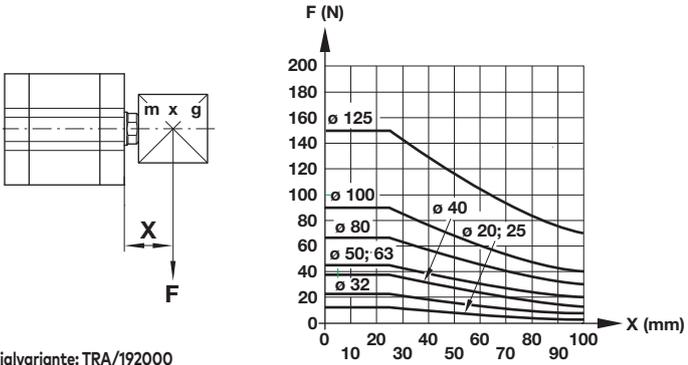
(zu tauschende Verschleißteile sind: Kolben-, Rohr- und Kolbenstangendichtungen sowie das Führungsband)



Verschleißteilsätze			Ausführungen				
Kolbenstangengewinde	Außengewinde	M / MU / JM / L4 / N4 / N6	W2	N2	X4	TM / SM	
	Innengewinde	MX / MUX / JMX / L4X	W2X	N2X	X4X	TMX / SMX	
Standardausführung	Grundtyp	Ø	Standardtemperatur (-5 °C ... +80 °C)				
	RA/192*** SA/192***	020	QM/192020/00	QM/192020/W2/00	QM/192020/N2/00	-	2x QM/192020/00
		025	QM/192025/00	QM/192025/W2/00	QM/192025/N2/00	-	2x QM/192025/00
		032	QM/192032/00	-	QM/192032/N2/00	QM/192032/X4/00	2x QM/192032/00
		040	QM/192040/00	-	QM/192040/N2/00	QM/192040/X4/00	2x QM/192040/00
		050	QM/192050/00	-	QM/192050/N2/00	QM/192050/X4/00	2x QM/192050/00
		063	QM/192063/00	-	QM/192063/N2/00	QM/192063/X4/00	2x QM/192063/00
		080	QM/192080/00	-	QM/192080/N2/00	QM/192080/X4/00	2x QM/192080/00
		100	QM/192100/00	-	QM/192100/N2/00	QM/192100/X4/00	2x QM/192100/00
		125	QM/192125/00	-	-	-	2x QM/192125/00
Spezialausführungen	Grundtyp	Ø	Hochtemperatur (0 °C ... +150 °C)				
	TRA/192*** TSA/192***	020	TQM/192020/00	-	-	-	-
		025	TQM/192025/00	-	-	-	-
		032	TQM/192032/00	-	-	-	-
		040	TQM/192040/00	-	-	-	-
		050	TQM/192050/00	-	-	-	-
		063	TQM/192063/00	-	-	-	-
		080	TQM/192080/00	-	-	-	-
		100	TQM/192100/00	-	-	-	-
		125	-	-	-	-	-

*** = Zylinderdurchmesser ergänzen

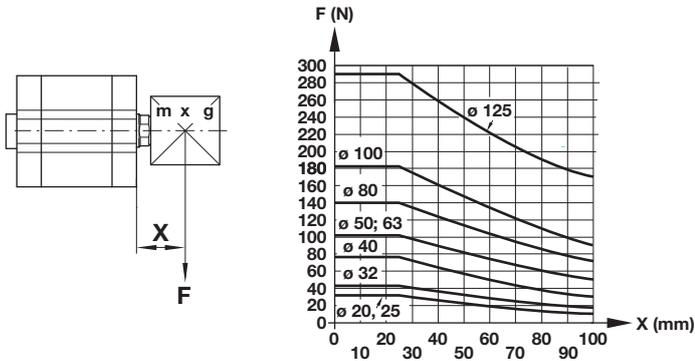
RA/192000/M. – Standardzylinder
RA/192000/N2. – Zylinder mit verdrehgesicherter Kolbenstange
Seitenlast



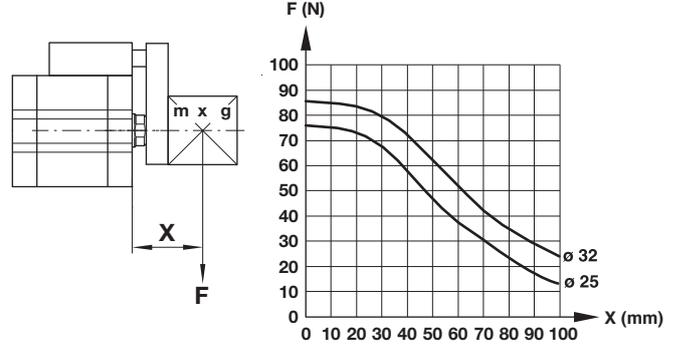
ø	Drehmoment max. (Nm)	Typ
20	0,15	RA/192020/M. RA/192020/N2.
25	0,25	RA/192025/M. RA/192025/N2.
32	0,4	RA/192032/M. RA/192032/N2.
40	0,75	RA/192040/M. RA/192040/N2.
50	1,5	RA/192050/M. RA/192050/N2.
63	1,5	RA/192063/M. RA/192063/N2.
80	2,5	RA/192080/M. RA/192080/N2.
100	2,5	RA/192100/M. RA/192100/N2.

Spezialvariante: TRA/192000
 F x 0,5

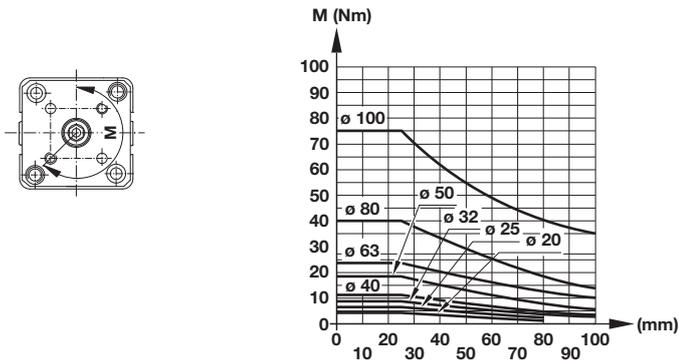
RA/192000/JM – Zylinder mit durchgehender Kolbenstange
Seitenlast



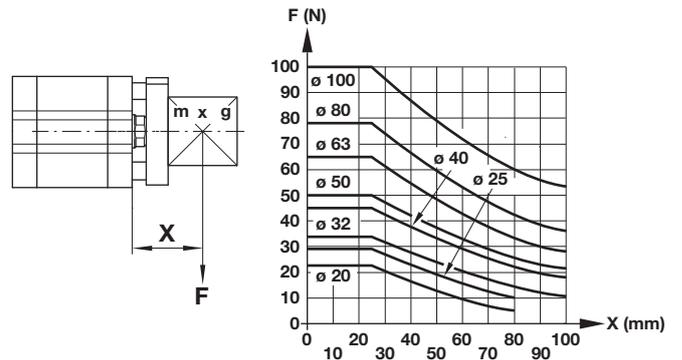
RA/192000/N6 - Zylinder mit Führungsschlitten
Seitenlast

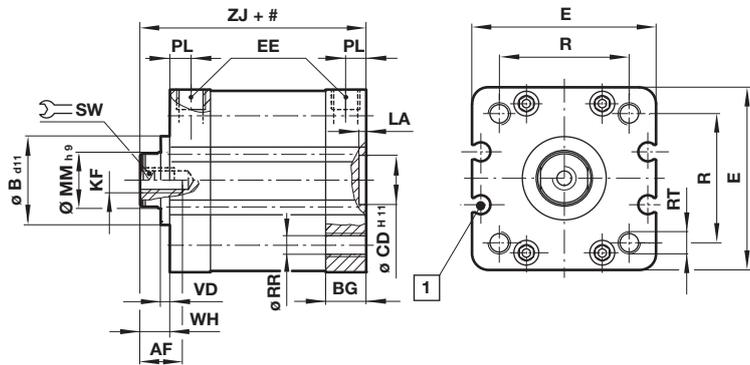


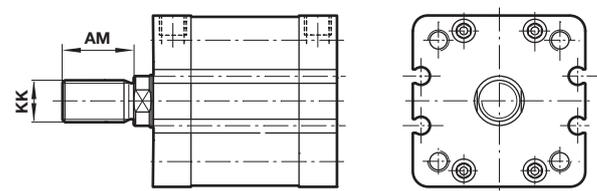
RA/192000/N4 - Zylinder mit Gleitführung
Drehmoment



Seitenlast

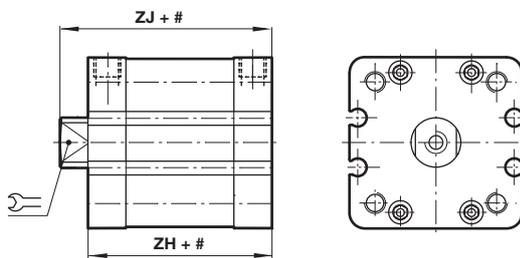
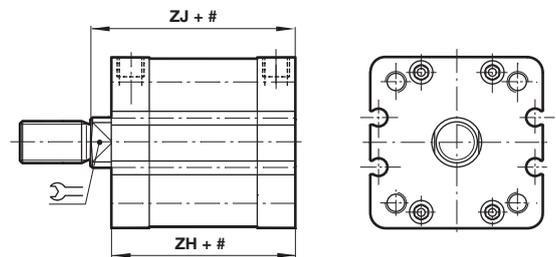


**Abmessungen
RA/192000/MX – Standardzylinder
Kolbenstange mit Innengewinde**

**Abmessungen
RA/192000/M – Standardzylinder
Kolbenstange mit Außengewinde**

 Abmessungen in mm
Projection/First angle

 # Hub
 1 M/50 Schalter können in die Profilnut flach montiert werden

ø	AF	AM	ø B d11	BG	ø CD H11	□ E	EE	KF	KK	LA	ø MM h9	PL
20	10	16	—	12	10	37	M 5	M6	M8x1,25	2,5	10	7
25	10	16	—	13	10	41	M 5	M6	M8x1,25	2,5	10	7
32	12	19	—	14,5	14	48	G 1/8	M8	M10x1,25	2,5	12	7,5
40	12	19	—	14,5	14	54,5	G 1/8	M8	M10x1,25	2,5	16	7,5
50	16	22	—	14	18	66	G 1/8	M10	M12x1,25	2,5	20	7,5
63	16	22	—	14	18	76	G 1/8	M10	M12x1,25	2,5	20	7,5
80	20	28	—	15,5	23	96	G 1/8	M12	M16x1,5	3	25	7,5
100	20	28	—	21,5	26	116	G 1/8	M12	M16x1,5	3	25	10,5
125	30	54	60	20,5	28	142	G 1/4	M20	M27x2	3	32	10,5
ø	□ R	ø RR	RT	SW	VD	WH	ZJ	kg bei 0 mm	kg per 5 mm	Typ		
20	22	4,3	M5	8	—	6	43	0,12	0,01	RA/192020/M./*		
25	26	4,3	M5	8	—	6	45	0,15	0,01	RA/192025/M./*		
32	32,5	5,3	M6	10	—	7	51	0,23	0,02	RA/192032/M./*		
40	38	5,3	M6	13	—	7	52	0,30	0,02	RA/192040/M./*		
50	46,5	6,8	M8	17	—	8	53	0,46	0,03	RA/192050/M./*		
63	56,5	6,8	M8	17	—	8	57	0,70	0,03	RA/192063/M./*		
80	72	8,6	M10	22	—	10	64	1,23	0,04	RA/192080/M./*		
100	89	8,6	M10	22	—	10	77	2,20	0,05	RA/192100/M./*		
125	110	10,6	M12	27	4	18	89	3,60	0,07	RA/192125/M./*		

* Bitte Standardhublänge einfügen.

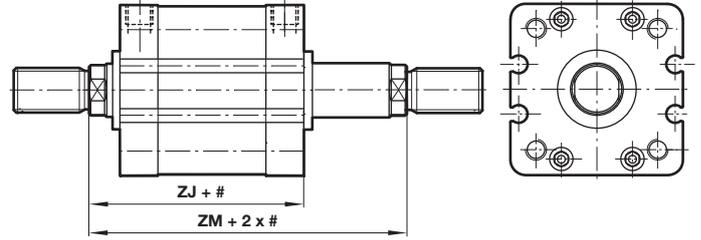
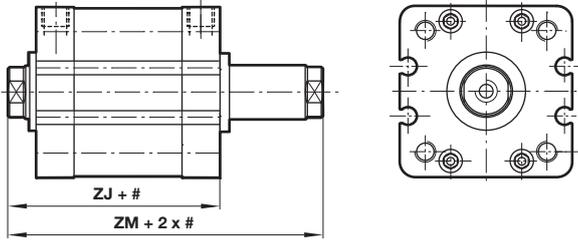
**Zylinderausführungen
RA/192000/N2X – Zylinder mit verdrehgesicherter
Kolbenstange
Kolbenstange mit Innengewinde**

**RA/192000/N2 – Zylinder mit verdrehgesicherter
Kolbenstange
Kolbenstange mit Außengewinde**


Hub

ø	SW	ZH	ZJ	kg bei 0 mm	kg per 5 mm	Typ
20	8	47	53	0,12	0,01	RA/192020/N2./*
25	8	49	55	0,15	0,01	RA/192025/N2./*
32	10	54	61	0,23	0,02	RA/192032/N2./*
40	13	55	62	0,30	0,02	RA/192040/N2./*
50	16	55	63	0,46	0,03	RA/192050/N2./*
63	16	59	67	0,70	0,03	RA/192063/N2./*
80	21	64	74	1,23	0,04	RA/192080/N2./*
100	21	77	87	2,20	0,05	RA/192100/N2./*

Achtung: Die Einbaulänge der Zylinderserie RA/192000/N2 ist länger als die Standardversion.

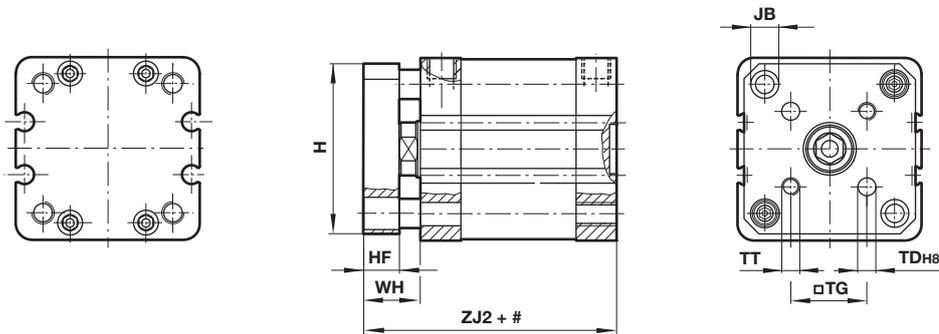
RA/192000/JMX
Zylinder mit durchgehender Kolbenstange
Kolbenstange mit Innengewinde
RA/192000/JM
Zylinder mit durchgehender
Kolbenstange
Kolbenstange mit Außengewinde

 Abmessungen in mm
 Projection/First angle


ø	ZJ	ZM	kg bei 0 mm	kg per 5 mm	Typ
20	43	49	0,15	0,01	RA/192020/JM./*
25	45	51	0,18	0,01	RA/192025/JM./*
32	51	58	0,28	0,02	RA/192032/JM./*
40	52	59	0,35	0,02	RA/192040/JM./*
50	53	61	0,52	0,03	RA/192050/JM./*
63	57	65	0,76	0,03	RA/192063/JM./*
80	64	74	1,30	0,04	RA/192080/JM./*
100	77	87	2,30	0,05	RA/192100/JM./*
125	89	107	3,75	0,07	RA/192125/JM./*

Hub

* Bitte Standardhublänge einfügen.

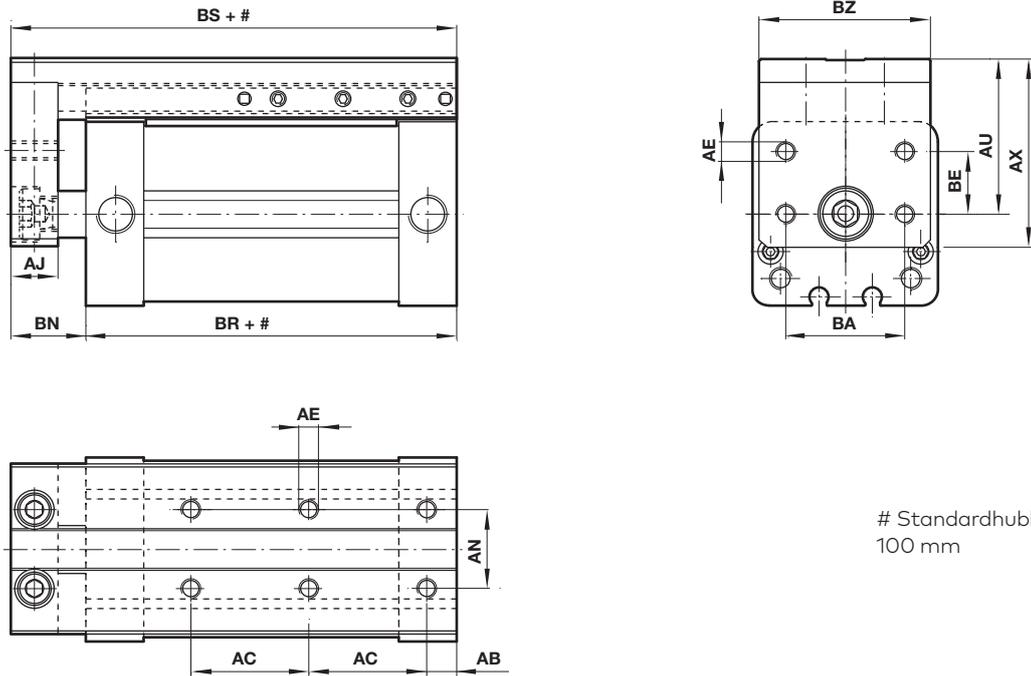
RA/192000/N4 - Zylinder mit Gleitführung


Hub

ø	H	HF	ø JB	ø TDH8	... TG	TT	WH	ZJ2	kg bei 0 mm	kg per 5 mm	Typ
20	34	8	7,5	4	12	M4	14	51	0,17	0,01	RA/192020/N4./*
25	38	8	7,5	5	15,6	M5	14	53	0,23	0,01	RA/192025/N4./*
32	45	10	9	5	19,8	M5	17	61	0,33	0,02	RA/192032/N4./*
40	51	10	9	5	23,3	M5	17	62	0,45	0,02	RA/192040/N4./*
50	62,5	12	11	6	29,7	M6	20	65	0,65	0,03	RA/192050/N4./*
63	72	12	11	6	35,4	M6	20	69	0,95	0,03	RA/192063/N4./*
80	92	15	15	8	46	M8	25	79	1,70	0,04	RA/192080/N4./*
100	112	15	15	10	56,5	M10	25	92	3,10	0,05	RA/192100/N4./*

* Bitte Standardhublänge einfügen.

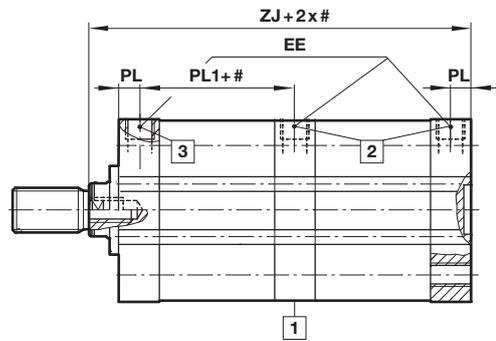
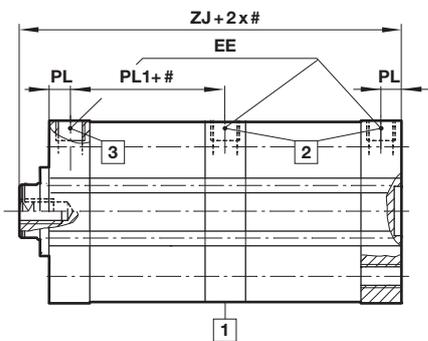
RA/192000/N6 - Zylinder mit Führungsschlitzen

 Abmessungen in mm
 Projection/First angle


Standardhublänge 25, 50, 75 und 100 mm

ø	AB	AC	AE	AJ	AN	AU	AX	BA	BE	BN	BR	BS	BZ	bei 0 mm	per 5 mm	Typ
25	7,5	30	M5	12	20	37,5	44	30	16	18	39	57	43,5	0,31 kg	0,09 kg	RA/192025/N6/*
32	7,5	30	M5	12	20	40,5	48,5	30	16	19	44	63	43,5	0,44 kg	0,12 kg	RA/192032/N6/*

* Bitte Standardhublänge einfügen.

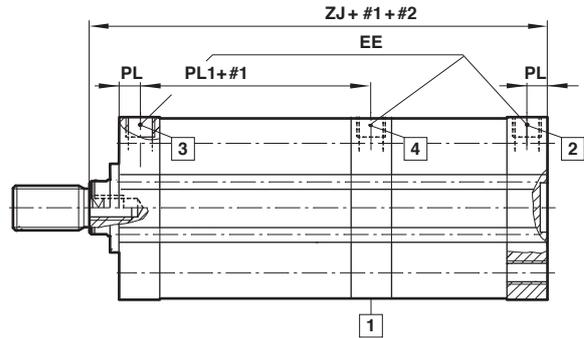
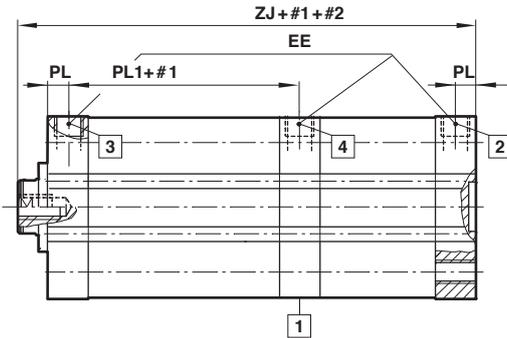
**RA/192000/TMX – Tandemzylinder
Kolbenstange mit Innengewinde**
**RA/192000/TM – Tandemzylinder
Kolbenstange mit Außengewinde**


ø	EE	PL	PL1	ZJ	kg bei 0 mm	kg per 5 mm	Typ
20	M5	7	25,5	68	0,21	0,01	RA/192020/TM.
25	M5	7	26,5	71	0,26	0,01	RA/192025/TM.
32	G 1/8	7,5	30	81	0,39	0,02	RA/192032/TM.
40	G 1/8	7,5	31	83	0,51	0,02	RA/192040/TM.
50	G 1/8	7,5	31	85	0,78	0,03	RA/192050/TM.
63	G 1/8	7,5	36	94	1,21	0,03	RA/192063/TM.
80	G 1/8	7,5	40	104	2,11	0,04	RA/192080/TM.
100	G 1/8	10,5	45,5	122	3,68	0,05	RA/192100/TM.

Hub

- 1** Entlüftung Info: Nicht abdecken!
- 2** Anschluss ausfahrend
- 3** Anschluss einfahrend

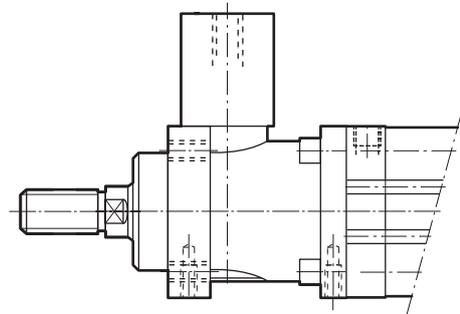
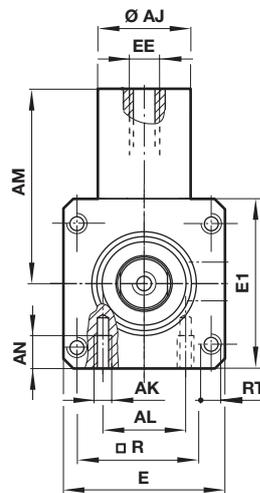
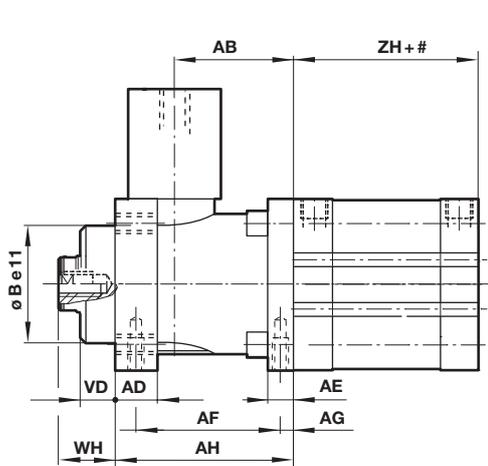
* Bitte Standardhublänge einfügen.

**RA/192000/SMX – Mehrstellungszyylinder
Kolbenstange mit Innengewinde**
RA/192000/SM – Mehrstellungszyylinder Abmessungen in mm
Kolbenstange mit Außengewinde Projection/First angle


ø	EE	PL	PL1	ZJ	kg bei 0 mm	kg per 5 mm	Typ
20	M5	7	25,5	68	0,21	0,01	RA/192020/SM./*
25	M5	7	26,5	71	0,26	0,01	RA/192025/SM./*
32	G 1/8	7,5	30	81	0,39	0,02	RA/192032/SM./*
40	G 1/8	7,5	31	83	0,51	0,02	RA/192040/SM./*
50	G 1/8	7,5	31	85	0,78	0,03	RA/192050/SM./*
63	G 1/8	7,5	36	94	1,21	0,03	RA/192063/SM./*
80	G 1/8	7,5	40	104	2,11	0,04	RA/192080/SM./*
100	G 1/8	10,5	45,5	122	3,68	0,05	RA/192100/SM./*

* Bitte Standardhublänge einfügen.

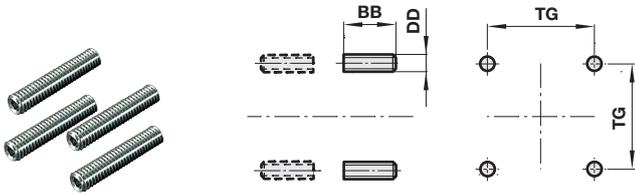
- 1 Entlüftungsbohrung
Achtung: Darf nicht verschlossen werden!
#1 Hub vorderer Zylinder
#2 Hub hinterer Zylinder
Achtung: Hub (#1) > Hub (#2)
- 2 Anschluss ausfahren hinterer Zylinder
- 3 Anschluss einfahrend
- 4 Anschluss ausfahrend vorderer Zylinder

**RA/192000/L4X – Zylinder mit Feststelleinheit
Kolbenstange mit Innengewinde**
**RA/192000/L4 – Zylinder mit Feststelleinheit
Kolbenstange mit Außengewinde**


Hub

ø	AB	AD	AE	AF	AG	AH	ø AJ	AK	AL	AM	AN	Be11	E	E 1
32	32	12	8	40	4,2	48	25	M5	16	49	8	30	48	50
40	35,5	12	10	46	4,5	55	24	M5	21	61,5	10	35	56	58
50	49	16	15	54	11,5	70	30	M6	24	75	12	40	68	70
63	49	15	15	55	7,5	70	38	M8	32	86	12	45	82	85
80	62	16	16	70	10	90	53	M8	44	119	16	45	100	105
100	65	18	16	70	10	92	48	M8	60	119	16	55	120	130
125	85	27	25	95	11	122	65	M10	75	140	20	60	140	150
ø	EE	R	RT	VD	WH	ZH	Haltekraft	kg bei 0 mm	kg per 5 mm	Typ				
32	M5	32,5	M6	10	16	44	600 N	0,53	0,02	RA/192032/L4./*				
40	G 1/8	38	M6	10	18	45	1000 N	0,70	0,02	RA/192040/L4./*				
50	G 1/8	46,5	M8	12	22	45	1500 N	1,26	0,03	RA/192050/L4./*				
63	G 1/8	56,5	M8	12	20	49	2200 N	1,90	0,03	RA/192063/L4./*				
80	G 1/8	72	M10	20	33	54	5000 N	3,80	0,04	RA/192080/L4./*				
100	G 1/8	89	M10	23	38	67	5000 N	5,90	0,05	RA/192100/L4./*				
125	G 1/8	110	M12	32	65	71	7000 N	10,10	0,07	RA/192125/L4./*				

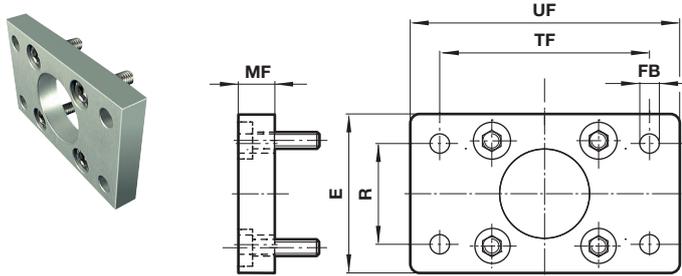
* Bitte Standardhublänge einfügen.

Befestigungselemente
Verlängerte Zugstange vorne oder hinten A


ø	BB	DD	TG	kg	Typ (A)
32/40	17	M6	32,5/38	0,02	QM/8032/35
50/63	23	M8	46,5/56,5	0,05	QM/8050/35
80/100	28	M10	72/89	0,08	QM/8080/35
125	34	M12	110	0,14	QM/8125/35

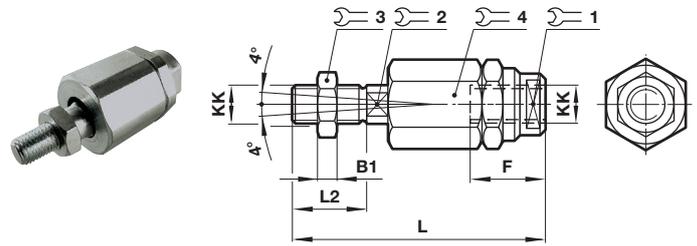
Bodenflansch B, Kopfflansch G

Entsprechend ISO 21 287 (ø 20 und 25 mm) und ISO 15552 (ø 32 ... 125 mm), Typ MF1 und MF2



ø	E	ø FB	MF	R	TF	UF	kg	Typ (B/G)
20	36	6,6	8	-	55	70	0,16	QA/192020/22
25	40	6,6	8	-	60	76	0,2	QA/192025/22
32	50	7	10	32	64	80	0,25	QA/8032/22
40	55	9	10	36	72	90	0,35	QA/8040/22
50	65	9	12	45	90	110	0,7	QA/8050/22
63	75	9	12	50	100	125	0,8	QA/8063/22
80	100	12	16	63	126	154	1,35	QA/8080/22
100	120	14	16	75	150	186	2,2	QA/8100/22
125	140	16	20	90	180	224	2,7	QM/8125/22

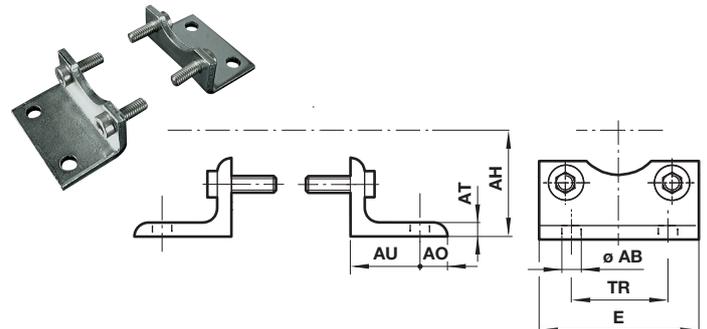
Ausgleichskupplung AK

 Abmessungen in mm
 Projection/First angle


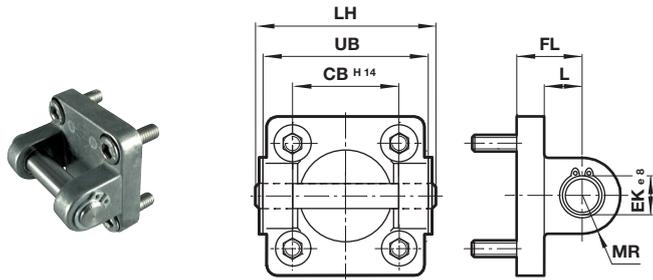
ø	KK	B1	F	L	L2	1	2	3	4	kg	Typ (AK)
20/25	M8x1,25	4	18	55	16	10	7	13	17	0,05	QM/8020/38
32/40	M10x1,25	5	26	73	20	19	12	17	30	0,20	QM/8025/38
50/63	M12x1,25	6	26	77	24	19	12	19	30	0,20	QM/8040/38
80/100	M16x1,5	8	34	106	32	30	19	24	42	0,65	QM/8050/38
125	M27x2	13,5	40	147	54	40	24	41	55	1,70	QM/8125/38

Fußbefestigung C

Entsprechend ISO 21287 (ø 20 ... 100 mm) und ISO 15552 (ø 125 mm), Typ MS1

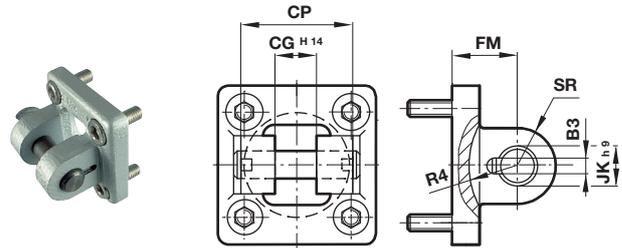


ø	ø AB	AH	AO	AT	AU	E	TR	kg	Typ (C)
20	7	27	6	4	16	36	22	0,03	QM/192020/21
25	7	29	7	4	16	40	26	0,04	QM/192025/21
32	7	33,5	7	4	16	48	32	0,15	QA/192032/21
40	10	38	9	4	18	54,5	36	0,18	QA/192040/21
50	10	45	9	5	21	66	45	0,3	QA/192050/21
63	10	50	9	5	21	76	50	0,39	QA/192063/21
80	12	63	11	6	26	96	63	0,8	QA/192080/21
100	14,5	74	13	6	27	116	75	0,95	QA/192100/21
125	16	90	20	9	45	140	90	2,4	QM/8125/21

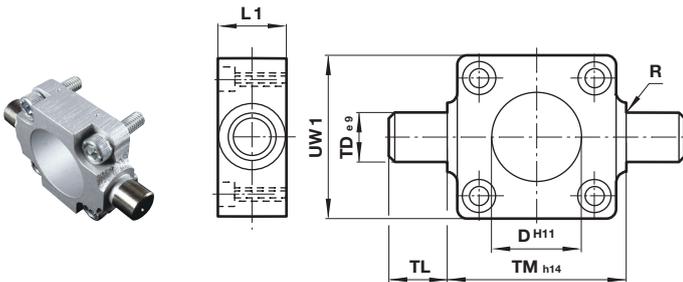
Gabelbefestigung D
 Entsprechend ISO 15552, Typ MP2


ø	CB H14	ø EK e8	FL	L	LH	MR	UB	kg	Typ (D)
32	26	10	22	13	52	9	45	0,11	QA/8032/23
40	28	12	25	16	60	12	52	0,16	QA/8040/23
50	32	12	27	17	68	12	60	0,22	QA/8050/23
63	40	16	32	22	79	15	70	0,34	QA/8063/23
80	50	16	36	22	99	15	90	0,54	QA/8080/23
100	60	20	41	27	119	20	110	0,90	QA/8100/23
125	70	25	50	31	139	25	130	2,70	QM/8125/23

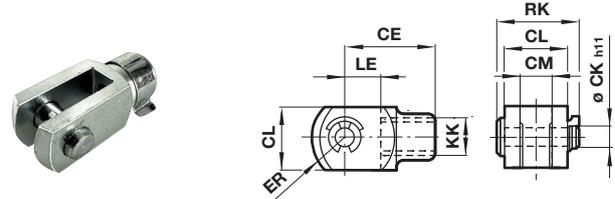
Gabelbefestigung D2
 Entsprechend ISO 15552, Typ AB6

 Abmessungen in mm
 Projection/First angle


ø	B1 H14	B2	B3	ø EK h9	FL	R1	R2	kg	Typ (D2)
32	14	34	3,3	10	22	11	17	0,20	QA/8032/42
40	16	40	4,3	12	25	12	20	0,23	QA/8040/42
50	21	45	4,3	16	27	14,5	22	0,36	QA/8050/42
63	21	51	4,3	16	32	18	25	0,55	QA/8063/42
80	25	65	4,3	20	36	22	30	0,90	QA/8080/42
100	25	75	4,3	20	41	22	32	1,45	QA/8100/42
125	37	97	6,3	30	50	30	42	2,7	QA/8125/42

Schwenzapfenbefestigung FH
 Entsprechend VDMA 24562 Teil 2, Typ MT 5/6


ø	ø D h11	L1	R	ø TD e9	TL	TM h14	UW1	kg	Typ (FH)
32	30	16	1	12	12	50	45	0,20	QA/8032/34
40	35	20	1,6	16	16	63	55	0,38	QA/8040/34
50	40	24	1,6	16	16	75	65	0,60	QA/8050/34
63	45	24	1,6	20	20	90	75	1,10	QA/8063/34
80	45	28	1,6	20	20	110	100	1,90	QA/8080/34
100	55	38	2	25	25	132	120	3,50	QA/8100/34
125	60	50	2	25	25	160	145	6,50	QA/8125/34

Gabelkopf F
 Entsprechend DIN ISO 8140
 Für Zylinder mit Außengewinde bitte
 Mutter Typ N2 separat bestellen


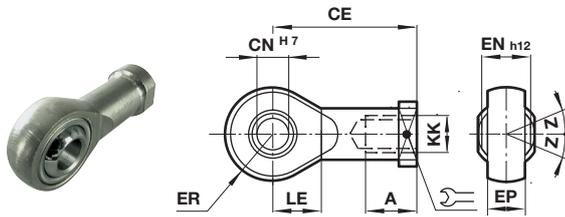
ø	KK	CE	ø CK h11	CL	CM	ER	LE	RK	kg	Typ (F)
20/25	M8x1,25	32	8	16	8	13	16	22	0,06	QM/8020/25
32/40	M10x1,25	40	10	20	10	16	20	28	0,09	QM/8025/25
50/63	M12x1,25	48	12	24	12	19	24	32	0,13	QM/8040/25
80/100	M16x1,5	64	16	32	16	25	32	41,5	0,33	QM/8050/25
125	M27x2	110	30	55	30	45	54	62	1,35	QM/8125/25

Gelenkkopf UF

Entsprechend DIN ISO 8139

Für Zylinder mit Außengewinde bitte

Mutter Typ N2 separat bestellen



∅	Gewinde KK	AX	CE	∅ CN H7	EN -0,1	ER	LE	Z	kg	Typ (UF)
20/25	M8x1,25	16	36	8	12	11	13	5°	0,05	QM/8020/32
32/40	M10x1,25	20	43	10	14	14	15	13°	0,09	QM/8025/32
50/63	M12x1,25	22	50	12	16	16	17	13°	0,13	QM/8040/32
80/100	M16x1,5	28	64	16	21	21	22	15°	0,33	QM/8050/32
125	M27x2	51	110	30	37	35	36	15°	1,35	QM/8125/32

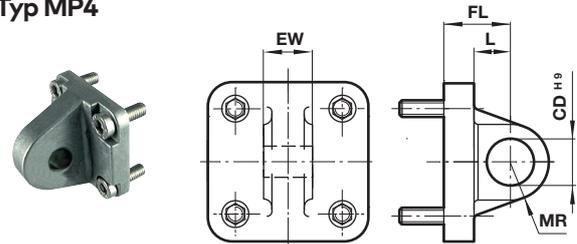
Schwenkbefestigung R

Entsprechend ISO 21 287

(∅ 20 und 25 mm) und ISO 15552 (∅ 32 ... 125 mm),

Typ MP4

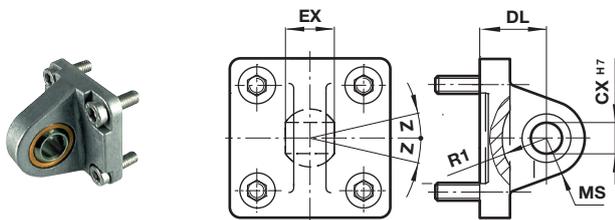
Abmessungen in mm
Projection/First angle



∅	∅CDH9	EW	FL	L	MR	kg	Typ (R)
20	8	15,8	20	14	8	0,02	QM/192020/27
25	8	15,8	20	14	8	0,03	QM/192025/27
32	10	25,8	22	13	9	0,09	QA/8032/27
40	12	27,8	25	16	12	0,11	QA/8040/27
50	12	31,7	27	17	12	0,17	QA/8050/27
63	16	39,7	32	22	15	0,24	QA/8063/27
80	16	49,7	36	22	15	0,37	QA/8080/27
100	20	59,7	41	27	20	0,59	QA/8100/27
125	25	69,7	50	33	25	3,2	QM/8125/27

Schwenkbefestigung mit Kugelgelenk UR

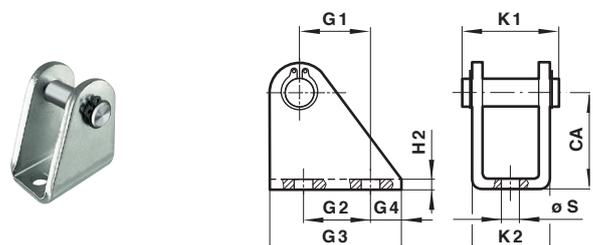
Entsprechend ISO 15552, Typ MP6



∅	∅ CN H7	EN	ER	FL	R	Z	kg	Typ (UR)
32	10	14	16	22	14,5	13°	0,15	QA/8032/33
40	12	16	18	25	18	13°	0,25	QA/8040/33
50	16	21	21	27	19	15°	0,40	QA/8050/33
63	16	21	23	32	24	15°	0,55	QA/8063/33
80	20	25	28	36	24	15°	0,90	QA/8080/33
100	20	25	30	41	29	15°	1,50	QA/8100/33
125	30	37	40	50	36	15°	2,70	QM/8125/33

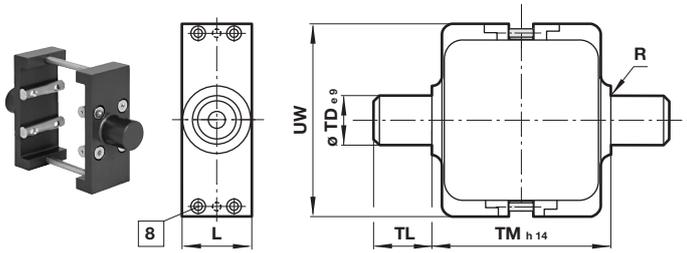
Lagerbock L2

Für Schwenkbefestigung R



∅	CA	G1	G2	G3	G4	H2	K1	K2	∅ S	kg	Typ(L2)
20/25	30	16	20	32	6	4	29,5	24	6,6	0,08	QM/8020/44

Einstellbare Schwenzapfenbefestigung UH Entsprechend ISO 15552, Typ MT4

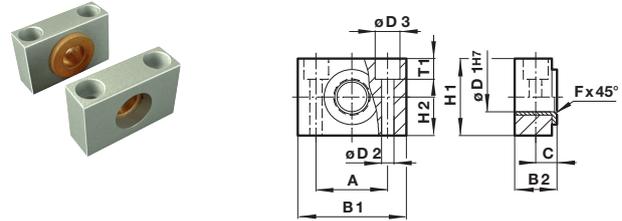


ø	L	R	ø De9	TL	TM h14	UW	Drehmoment max. (Nm)	kg	Typ (UH)
32	25	1	12	12	50	58	2	0,16	PQA/182032/40
40	28	1,6	16	16	63	65	3,5	0,35	PQA/182040/40
50	28	1,6	16	16	75	80	3,5	0,65	PQA/182050/40
63	36	1,6	20	20	90	96	5	0,85	PQA/182063/40
80	36	1,6	20	20	110	116	6	1,20	PQA/182080/40
100	48	2	25	25	132	140	6	2,30	PQA/182100/40
125	48	2	25	25	160	163	6	3,30	PQA/182125/40

Anmerkung: Style UH: Es ist sehr wichtig, dass die Feststellschrauben, die die Befestigung auf dem Zylinderrohr fixieren, mit den in der Tabelle angegebenen Anzugsmomenten montiert werden. Informationen über die maximale Energieaufnahme erhalten Sie von unserem Technischen Service.

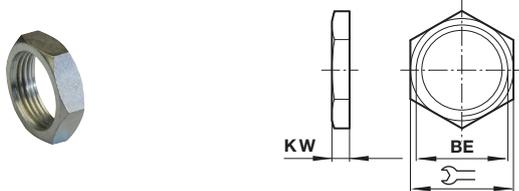
Schwenklager für Schwenzapfenbefestigung S Entsprechend VDMA 24562 Teil 2

Abmessungen in mm
Projection/First angle



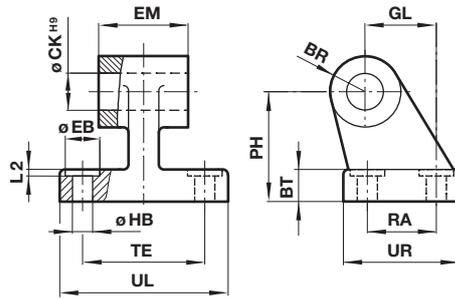
ø	A	B 1	B 2	C	ø D1H7	ø D2	ø D3	F x 45°	H 1	H 2	T1	kg	Typ (S)
32	32	46	18	10,5	12	6,6	11	1	30	15,3	6,8	0,11	QA/8032/41
40/50	36	55	21	12	16	9	15	1,6	36	18	9	0,16	QA/8040/41
63/80	42	65	23	13	20	11	18	1,6	40	20	11	0,23	QA/8063/41
100/125	50	75	28,5	16	25	14	20	2	50	25	13	0,42	QA/8100/41

Mutter auf Kolbenstange N2 Für Zylinder mit Außengewinde

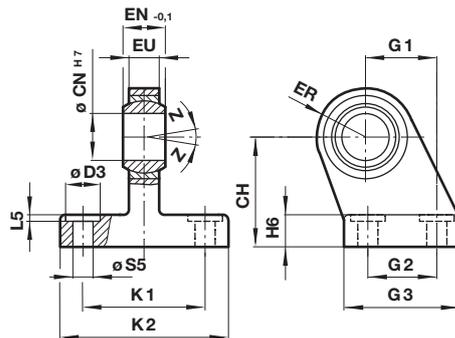


ø	BE	KW	⌀	kg	Typ(N2)
20/25	M8x1,25	4	13	0,01	M/P1501/60
32/40	M10x1,25	5	17	0,01	M/P1501/89
50/63	M12x1,25	6	19	0,01	M/P1501/90
80/100	M16x1,5	8	24	0,02	M/P1501/91
125	M27x2	13,5	41	0,09	M/P1501/105

Lagerbock starr SW
Entsprechend ISO 15552, Typ AB7

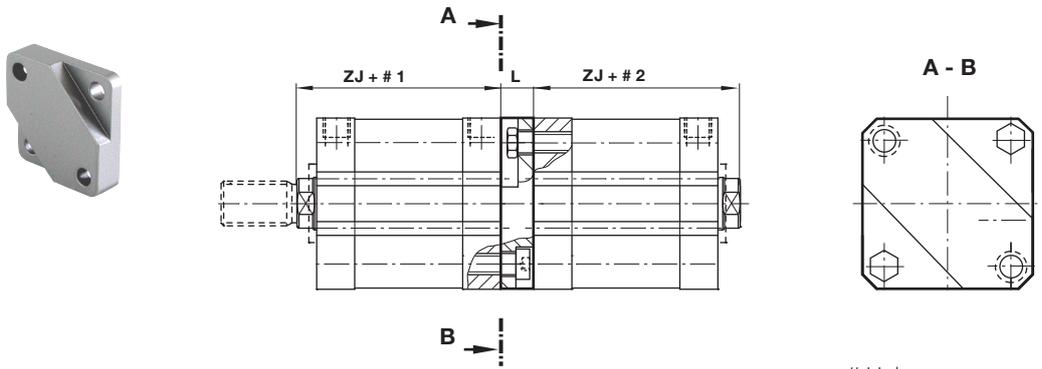
 Abmessungen in mm
 Projection/First angle


ø	CA	ø CK H9	ø D	H2	EM	G1	G2	G3	K1	K2	L1	R	ø S	kg	Typ (SW)
32	32	10	11	7	25,5	21	18	31	38	50	1,6	10	6,6	0,05	M/P19493
40	36	12	11	9	27,5	24	22	35	41	54	1,6	11	6,6	0,07	M/P19494
50	45	12	15	11	31,5	33	30	45	50	65	1,6	13	9	0,14	M/P19495
63	50	16	15	12	39,5	37	35	50	52	67	1,6	15	9	0,18	M/P19496
80	63	16	18	14	49,5	47	40	60	66	84	2,5	15	11	0,28	M/P19497
100	71	20	18	15	59,5	55	50	70	76	94	2,5	19	11	0,42	M/P19498
125	90	25	20	20	70,5	70	60	90	94	124	3,2	22	14	2,70	M/P19499

Lagerbock mit Kugelgelenk US
Entsprechend VDMA 24562 Teil 2


ø	CH	ø CN H7	ø D	EN -0,1	ER	EU	G1	G2	G3	H2	K1	K2	L1	ø S	Z	kg	Typ (US)
32	32	10	11	14	16	10,5	21	18	31	10	38	51	1,6	6,6	13°	0,19	M/P40310
40	36	12	11	16	18	12	24	22	35	10	41	54	1,6	6,6	13°	0,24	M/P40311
50	45	16	15	21	21	15	33	30	45	12	50	65	1,6	9	13°	0,46	M/P40312
63	50	16	15	21	23	15	37	35	50	12	52	67	1,6	9	15°	0,59	M/P40313
80	63	20	18	25	28	18	47	40	60	14	66	86	2,5	11	15°	1,03	M/P40314
100	71	20	18	25	30	18	55	50	70	15	76	96	2,5	11	15°	1,4	M/P40315
125	90	30	20	37	40	25	70	60	90	20	94	124	3,2	14	15°	3,10	M/P71355

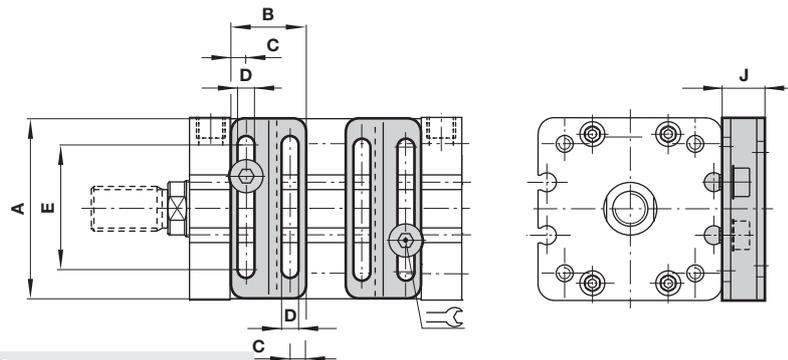
Anbausatz für Vier-Lagen-Zylinder

 Abmessungen in mm
 Projection/First angle


Hub

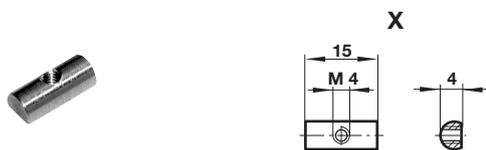
ø	L	ZJ	max. Hublänge = #1 + #2	kg	Typ
20	10	43	400	0,03	QA/192020/55
25	10	45	400	0,04	QA/192025/55
32	12,5	51	600	0,07	QA/192032/55
40	12,5	52	600	0,09	QA/192040/55
50	15	53	800	0,14	QA/192050/55
63	15	57	800	0,19	QA/192063/55
80	20	64	1000	0,35	QA/192080/55
100	20	77	1000	0,72	QA/192100/55
125	25	89	1000	1,03	QA/192125/55

Anbausatz für Ventile

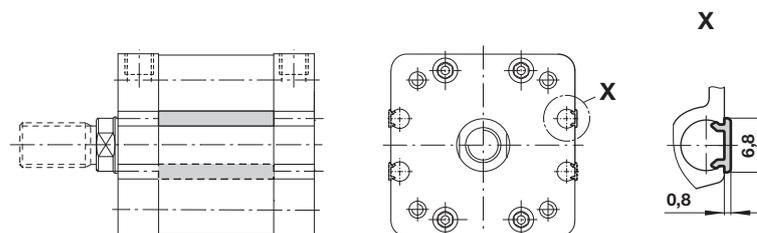


ø	A	B	C	D	E	F	G	H	J	kg	Typ	
50/63	60	37	7	4,5	46	8,5	5,5	2	12	3	0,02	QA/180050/22/54
80/100/125	90	37	7	4,5	76	8,5	6,5	2	12	3	0,02	QA/180080/22/54

Nutstein

 Typ: M/P72816
 Gewicht: 0,01 kg


Abdeckband M/P72725/1000

 Typ: M/P72725/1000
 (length: 1m)


- > Magnetschalter, elektronisch - Rundform
- > Elektronische Magnetschalter mit IO-Link erhältlich
- > Geeignet für alle Zylinderserien mit Magnetkolben
- > Magnetschalter können direkt bündig an Zylindern mit Profilrohr eingebaut werden
- > Zuverlässiges und sicheres Schalten mit extrem kurzen Reaktionszeiten
- > Besonders geeignet zur Verwendung bei starken Schwingungen
- > LED-Anzeige standardmäßig
- > UL gelistet



Technische Merkmale

Wirkungsweise:

PNP / NPN (siehe Tabelle)

Ausgang mit LED (gelb)

Schließer (Standard)

Betriebsspannung (Ub):

10 ... 30 V DC

("supply class 2" gemäß cULus)

Spannungsabfall:

< 2,5 V

Reststrom:

< 0,5 mA

Schaltstrom

(siehe Schaubild):

100 mA max. (Standard)

300 mA max. (M/50/EHP)

Schaltleistung:

3,0 W max. (Standard)

9,0 W max. (M/50/EHP)

Ansprechzeit:

< 0,1 ms (Standard)

< 5 ms (M/50/IOP)

Schaltfrequenz:

1 kHz (Standard)

200 Hz (M/50/IOP)

Schutzart (EN 60529):

IP67 (Standard)

IP68

(M/50/EAP/5U, M/50/EHP/5U)

Ansprechschwelle:

2,8 mT

Hysterese:

0,5 ... 1,5 mT

0,2 mT (M/50/IOP)

Reproduzierbarkeit:

< 0,1 mT

Betriebstemperatur:

-40 ... +80 °C (-40 ... 176 °F)

(starr verlegtes Kabel)

-25 ... +80 °C (-13 ... 176 °F)

(dynamisch verlegtes Kabel)

Anschlusskabel:

PVC 3 x 0,14 mm² (Standard)

PUR 3 x 0,14 mm² (M/50/E*P/*U

und bei Varianten mit Stecker)

Kabellänge

2,5 und 10 m

Elektromagnetische

Verträglichkeit:

EN 60947-5-2

Material:

Gehäuse: Kunststoff

Gewindeinsatz: Messing





Befestigungsschraube: Edelstahl

Kabel: siehe Tabelle unten

Einbauart:

bündig einbaubar

Technische Daten - Magnetschalter elektronisch - weitere Information siehe Datenblatt N/de 4.3.007

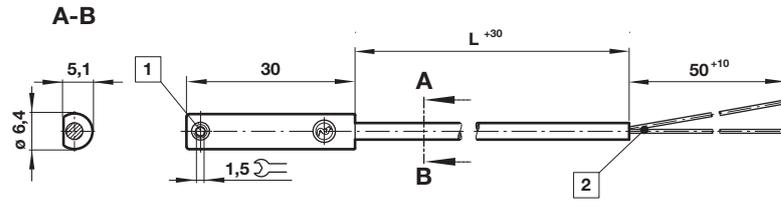
Symbol	Spannung (V DC)	Schaltstrom max. (mA)	Ausführung	IO-Link *1)	Betriebstemperatur (°C)	LED	Schutzart	Stecker	Kabellänge (m)	Anschlusskabel	Gewicht (g)	Typ
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	2	PVC 3 x 0,14	23	M/50/EAP/2V
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	5	PVC 3 x 0,14	56	M/50/EAP/5V
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	10	PVC 3 x 0,14	102	M/50/EAP/10V
	10 ... 30	100	PNP / NPN	•	-40 ... +80	•	IP67	---	5	PVC 3 x 0,14	56	M/50/IOP/5V
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP68	---	5	PUR 3 x 0,14	56	M/50/EAP/5U
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	10	PUR 3 x 0,14	102	M/50/EAP/10U
	10 ... 30	300	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	2	PVC 3 x 0,14	23	M/50/EHP/2V
	10 ... 30	300	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	5	PVC 3 x 0,14	56	M/50/EHP/5V
	10 ... 30	300	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	10	PVC 3 x 0,14	102	M/50/EHP/10V
	10 ... 30	300	PNP		-40 ... +80	•	IP68	---	5	PUR 3 x 0,14	56	M/50/EHP/5U
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	M8 x 1	0,3	PUR 3 x 0,14	7	M/50/EAP/CP
	10 ... 30	100	PNP / NPN	•	-40 ... +80	•	IP67	M8 x 1	0,3	PUR 3 x 0,14	7	M/50/IOP/CP
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	M12 x 1	0,3	PUR 3 x 0,14	16	M/50/EAP/CC
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	M12 x 1	2	PUR 3 x 0,14	35	M/50/EAP/CC/2
	10 ... 30	100	PNP / NPN	•	-40 ... +80	•	IP67	M12 x 1	0,3	PUR 3 x 0,14	16	M/50/IOP/CC
	10 ... 30	300	PNP		-40 ... +80	•	IP67	M8 x 1	0,3	PUR 3 x 0,14	7	M/50/EHP/CP
	10 ... 30	100	NPN		-40 ... +80	•	IP67	---	2	PVC 3 x 0,14	23	M/50/EAN/2V
	10 ... 30	100	NPN		-40 ... +80	•	IP67	---	5	PVC 3 x 0,14	56	M/50/EAN/5V
	10 ... 30	100	NPN		-40 ... +80	•	IP67	---	10	PVC 3 x 0,14	102	M/50/EAN/10V
	10 ... 30	100	NPN		-40 ... +80	•	IP67	M8 x 1	0,3	PUR 3 x 0,14	7	M/50/EAN/CP

Farbkennzeichnung: nächste Seite

*1) IO-Link-Funktionen: siehe nächste Seite

Abmessungen

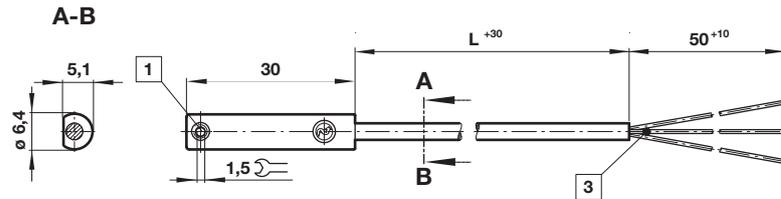
M/50/LSU/*V, M/50/LSU/5U,
TM/50/RAU/2S
Kabellänge L = 2, 5 oder 10 m



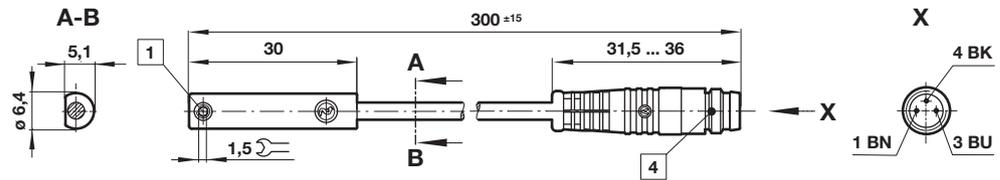
Abmessungen in mm
Projektionsmethode 1



M/50/RAC/5V
Kabellänge L = 5 m



M/50/LSU/CP
M/50/LSU/CC



1 Feststellschraube

2 +BN = braun; - BU = blau (Ausgang)

3 - - BK = schwarz; + BN = braun; - ≠BU = blau

4 Ausführung CP: Stecker M8 x 1, Farbkennzeichnung: BK = +; BN = -; BU = Ausgang

Ausführung CC: Stecker M12 x 1, Farbkennzeichnung: BK = +; BN = -; BU = Ausgang

Zubehör

Steckdose mit Kabel



Kabelmaterial	Kabellänge (m)	Gewicht (kg)	Stecker	Typ
PVC 3 x 0,25	5	0,18	M8 x 1 gerade	M/P73001/5
PUR 3 x 0,25	5	0,18	M8 x 1 gerade	M/P73002/5
PVC 3 x 0,25	5	0,18	M8 x 1 abgewinkelt 90 °	M/P34615/5
PUR 3 x 0,25	5	0,18	M8 x 1 abgewinkelt 90 °	M/P34596/5
PUR 3 x 0,34	5	0,21	M12 x 1 gerade	M/P34594/5

- > Magnetschalter, elektronisch - Rundform
- > Elektronische Magnetschalter mit IO-Link erhältlich
- > Geeignet für alle Zylinderserien mit Magnetkolben
- > Magnetschalter können direkt bündig an Zylindern mit Profilrohr eingebaut werden
- > Zuverlässiges und sicheres Schalten mit extrem kurzen Reaktionszeiten
- > Besonders geeignet zur Verwendung bei starken Schwingungen
- > LED-Anzeige standardmäßig
- > UL gelistet



Technische Merkmale

Wirkungsweise:

PNP / NPN (siehe Tabelle)

Ausgang mit LED (gelb)

Schließer (Standard)

Betriebsspannung (Ub):

10 ... 30 V DC

("supply class 2" gemäß cULus)

Spannungsabfall:

< 2,5 V

Reststrom:

< 0,5 mA

Schaltstrom

(siehe Schaubild):

100 mA max. (Standard)

300 mA max. (M/50/EHP)

Schaltleistung:

3,0 W max. (Standard)

9,0 W max. (M/50/EHP)

Ansprechzeit:

< 0,1 ms (Standard)

< 5 ms (M/50/IOP)

Schaltfrequenz:

1 kHz (Standard)

200 Hz (M/50/IOP)

Schutzart (EN 60529):

IP67 (Standard)

IP68

(M/50/EAP/5U, M/50/EHP/5U)

Ansprechschwelle:

2,8 mT

Hysterese:

0,5 ... 1,5 mT

0,2 mT (M/50/IOP)

Reproduzierbarkeit:

< 0,1 mT

Betriebstemperatur:

-40 ... +80 °C (-40 ... 176 °F)

(starr verlegtes Kabel)

-25 ... +80 °C (-13 ... 176 °F)

(dynamisch verlegtes Kabel)

Anschlusskabel:

PVC 3 x 0,14 mm² (Standard)

PUR 3 x 0,14 mm² (M/50/E*P/*U

und bei Varianten mit Stecker)

Kabellänge

2, 5 und 10 m

Elektromagnetische

Verträglichkeit:

EN 60947-5-2

Material:

Gehäuse: Kunststoff

Gewindeinsatz: Messing






Befestigungsschraube: Edelstahl

Kabel: siehe Tabelle unten

Einbauart:

bündig einbaubar

Technische Daten - Magnetschalter elektronisch - weitere Information siehe Datenblatt N/de 4.3.007

Symbol	Spannung (V DC)	Schaltstrom max. (mA)	Ausführung	IO-Link *1)	Betriebstemperatur (°C)	LED	Schutzart	Stecker	Kabellänge (m)	Anschlusskabel	Gewicht (g)	Typ
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	2	PVC 3 x 0,14	23	M/50/EAP/2V
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	5	PVC 3 x 0,14	56	M/50/EAP/5V
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	10	PVC 3 x 0,14	102	M/50/EAP/10V
	10 ... 30	100	PNP / NPN	•	-40 ... +80	•	IP67	---	5	PVC 3 x 0,14	56	M/50/IOP/5V
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP68	---	5	PUR 3 x 0,14	56	M/50/EAP/5U
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	10	PUR 3 x 0,14	102	M/50/EAP/10U
	10 ... 30	300	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	2	PVC 3 x 0,14	23	M/50/EHP/2V
	10 ... 30	300	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	5	PVC 3 x 0,14	56	M/50/EHP/5V
	10 ... 30	300	PNP		-40 ... +80	•	IP67	---	10	PVC 3 x 0,14	102	M/50/EHP/10V
	10 ... 30	300	PNP		-40 ... +80	•	IP68	---	5	PUR 3 x 0,14	56	M/50/EHP/5U
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	M8 x 1	0,3	PUR 3 x 0,14	7	M/50/EAP/CP
	10 ... 30	100	PNP / NPN	•	-40 ... +80	•	IP67	M8 x 1	0,3	PUR 3 x 0,14	7	M/50/IOP/CP
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	M12 x 1	0,3	PUR 3 x 0,14	16	M/50/EAP/CC
	10 ... 30	100	PNP		-40 ... +80	•	IP67	M12 x 1	2	PUR 3 x 0,14	35	M/50/EAP/CC/2
	10 ... 30	100	PNP / NPN	•	-40 ... +80	•	IP67	M12 x 1	0,3	PUR 3 x 0,14	16	M/50/IOP/CC
	10 ... 30	300	PNP		-40 ... +80	•	IP67	M8 x 1	0,3	PUR 3 x 0,14	7	M/50/EHP/CP
	10 ... 30	100	NPN		-40 ... +80	•	IP67	---	2	PVC 3 x 0,14	23	M/50/EAN/2V
	10 ... 30	100	NPN		-40 ... +80	•	IP67	---	5	PVC 3 x 0,14	56	M/50/EAN/5V
	10 ... 30	100	NPN		-40 ... +80	•	IP67	---	10	PVC 3 x 0,14	102	M/50/EAN/10V
	10 ... 30	100	NPN		-40 ... +80	•	IP67	M8 x 1	0,3	PUR 3 x 0,14	7	M/50/EAN/CP

Farbkennzeichnung: nächste Seite

*1) IO-Link-Funktionen: siehe nächste Seite

IO-Link Sensor entsprechend IEC 61131-9

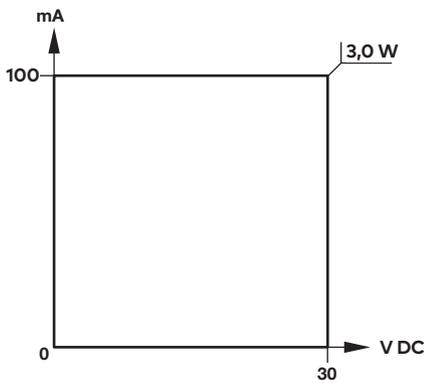
Eigenschaften und Funktionalität	M/50/EAP, M/50/EAN M/50/EHP	M/50/IOP
Betriebsmodus	Standard	Standard
Power LED		• •
LED Schaltsignal	•	• •
Schließer (Auslieferungszustand)	•	• •
Öffner		○ •
Schaltzeitverzögerung		○ •
Einstellhilfe		• •
Temperaturmessung		•
Zähler		•
Teach Funktionen		•
Variable Ansprechschwellen einstellbar		•

Hinweis: IODD für den M/50/IOP IO-Link-Magnetschalter auf der Norgren Webseite verfügbar.
<https://www.norgren.com/de/de/technischer-service/software>

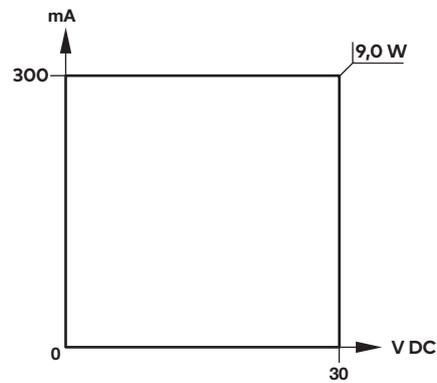
- = Standard
- = Optional (Systemeinstellung im Herstellerwerk erforderlich)

Schaltstrom und Betriebsspannung

M/50/EAP, M/50/EAN, M/50/IOP

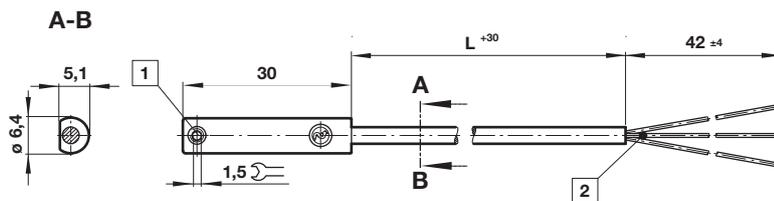


M/50/EHP



Abmessungen

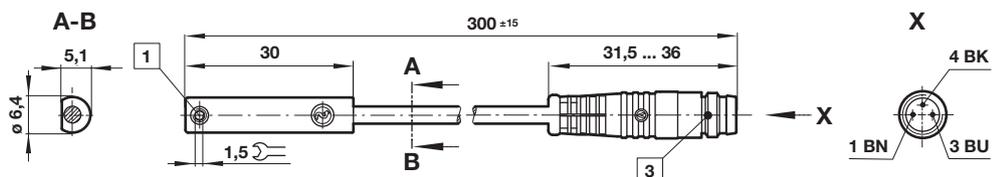
M/50/EAP/*V,
M/50/EAN/*U,
M/50/IOP/5V,
M/50/EHP/*V,
M/50/EHP/5U,
M/50/EAN/*V
Kabellänge L = 2, 5 oder 10 m



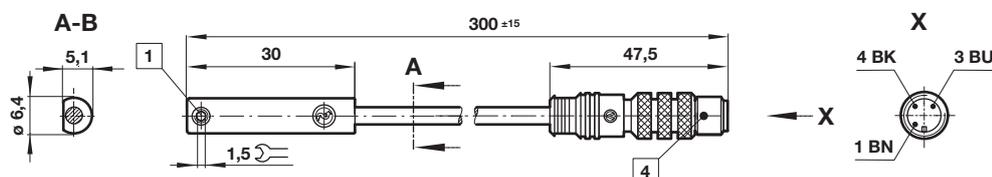
Abmessungen in mm
Projektionsmethode 1



M/50/EAP/CP,
M/50/EAN/CP,
M/50/IOP/CP,
M/50/EHP/CP



M/50/EAP/CC,
M/50/IOP/CC,
M/50/EHP/CC



- 1 Feststellschraube
2 Farbkennzeichnung: BK = schwarz (Ausgang); BN = braun (+); BU = blau (-)

- 3 Stecker M8 x 1; 1 BN = +; 3 BU = -; 4 BK = Ausgang
4 Stecker M12 x 1; 1 BN = +; 3 BU = -; 4 BK = Ausgang

Zubehör

Steckdose mit Kabel



Abmessungen in mm
Projektionsmethode 1



Kabel- material	Kabellänge (m)	Gewicht (kg)	Stecker	Typ
PVC 3 x 0,25	5	0,18	M8 x 1 gerade	M/P73001/5
PUR 3 x 0,25	5	0,18	M8 x 1 gerade	M/P73002/5
PVC 3 x 0,25	5	0,18	abgewinkelt 90°	M/P34615/5
PUR 3 x 0,25	5	0,18	abgewinkelt 90°	M/P34596/5
PUR 3 x 0,34	5	0,21	M12 x 1 gerade	M/P34594/5

Sicherheitshinweise

Diese Produkte sind ausschließlich in Druckluftsystemen zu verwenden. Sie sind dort einzusetzen, wo die unter **»Technische Merkmale/-Daten«** aufgeführten Werte nicht überschritten werden.

Berücksichtigen Sie bitte die entsprechende Katalogseite. Vor dem Einsatz der Produkte bei nicht industriellen Anwendungen, in lebenserhaltenden oder anderen Systemen, die nicht in den veröffentlichten Anleitungsunterlagen enthalten sind, wenden Sie sich bitte direkt an Norgren GmbH.

Durch Missbrauch, Verschleiß oder Störungen können in Fluidsystemen verwendete Komponenten auf verschiedene Arten versagen. Systemauslegern wird dringend empfohlen, die Störungsarten aller in Hydrauliksystemen verwendeten Komponententeile zu berücksichtigen und ausreichende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, um Verletzungen von Personen sowie Beschädigungen der Geräte im Falle einer solchen Störung zu verhindern. Systemausleger sind verpflichtet, Sicherheitshinweise für den Endbenutzer im Betriebshandbuch zu vermerken, wenn der Störungsschutz nicht ausreichend gewährleistet ist. Systemauslegern und Endbenutzern wird dringend empfohlen, die den Produkten beigelegten Sicherheitsvorschriften einzuhalten.